



VEDLIKEHOLDSVEILEDNING SIDEHENGSLÅENDE INNAD OG UTADSLÅENDE

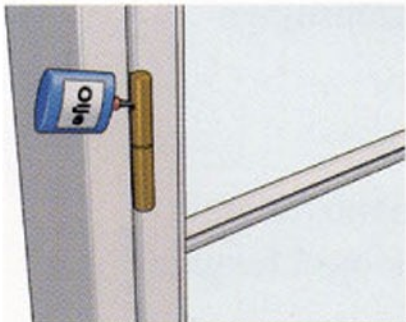

Hengsle

Et par dråper olje hvert år i smørehullet på siden er nødvendig for ikke å få ødeleggende slitasje.



Lukkepress

På utadslående vindu endres lukkepresset med en halv omdreining på haspen. På innadslående må en demontere sluttstykke og endre fasong på dette.