


Vedlikeholdsveiledning

Horisontalt glidehengslet utadslående

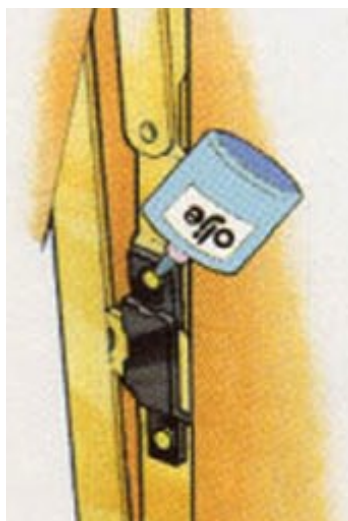

Åpningsbegrensning

En dråpe olje ved nagler og hvor delene glir mot hverandre. Ved behov eller minst hvert år.




Glidebeslag

Rengjøring av glideskinnen og litt olje eller syrefri vaselin. Ved behov eller minst en gang pr. år.



Lukkemekanisme

Demontering av låskassen og smøring dersom det oppdages endring i lyd og friksjon ved åpning.

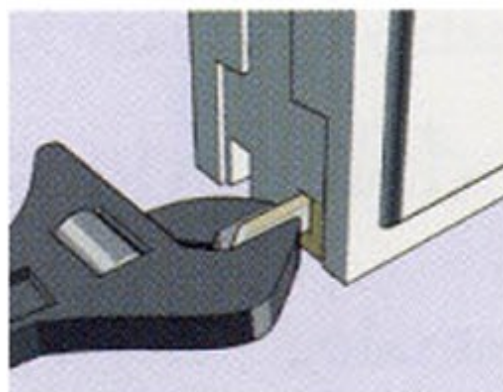

Lukkepress

Espagnoletter kan bøyes forsiktig for å øke lukkepresset. Alternativt kan en bytte til nye pakninger.

Viktig at rammer lukkes jevnlig slik at vann ikke demmer seg opp i rammefals under og påfører skade over tid.



- I takt med tiden...

WWW.NORGESVINDUET.NO